
Шлифовальные опоры для самоцепляемых и фибровых кругов



SPEED PHANTOM



Шлифовальные опоры


для самоцепляемых кругов



SPEED PHANTOM

QD0180

Шлифовальная опора Ø150 мм. Жесткая, 33 отв.

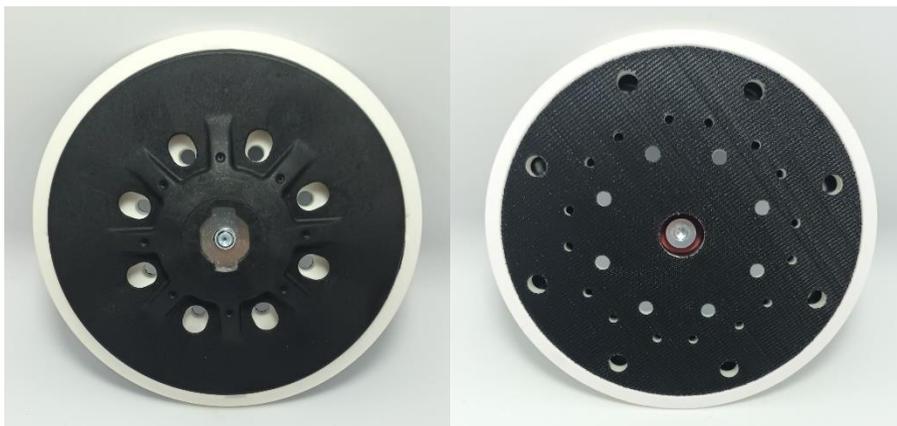

Технические характеристики:

Диаметр: Ø150 мм.

Тип крючка: Короткий грибок

Жесткость: Жесткая

Отверстия: 33 отверстия.

Тип крепления: M8

Совместимость: Festool ETS/Lex



Преимущества:

- Оптимизированная система подачи и отвода воздуха обеспечивает максимальную мощность всасывания, даже при обработке кромок. Для чистой и безопасной работы без вреда для здоровья.
- Высокая износостойкость по краям
- Уникальный материал PU тарелки устойчивый к нагрузкам и температурам
- Оригинальное качество по доступной цене



Шлифовальные опоры


для самоцепляемых кругов



SPEED PHANTOM

QD0172

Шлифовальная опора Ø150 мм. Мягкая, 33 отв.

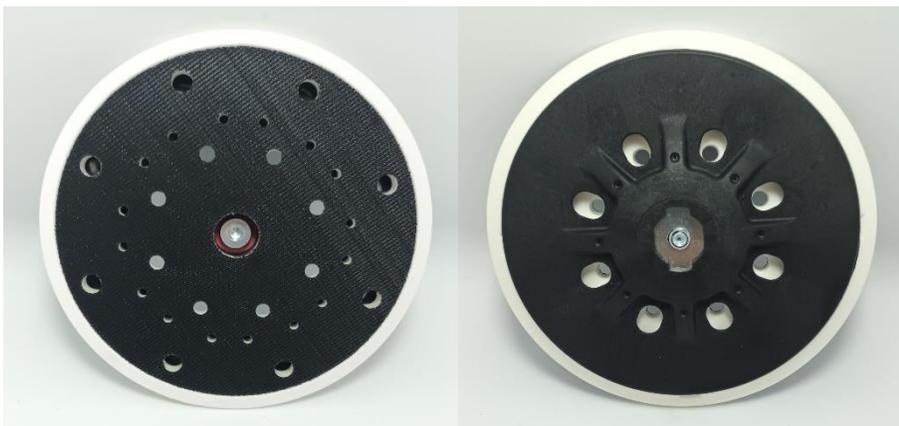

Технические характеристики:

Диаметр: Ø150 мм.

Тип крючка: Короткий грибок

Жесткость: Мягкая

Отверстия: 33 отверстия.

Тип крепления: M8

Совместимость: Festool ETS/Lex



Преимущества:

- Оптимизированная система подачи и отвода воздуха обеспечивает максимальную мощность всасывания, даже при обработке кромок. Для чистой и безопасной работы без вреда для здоровья.
- Высокая износостойкость по краям
- Уникальный материал PU тарелки устойчивый к нагрузкам и температурам
- Оригинальное качество по доступной цене




Шлифовальные опоры

для самоцепляемых кругов

QD0143

Шлифовальная опора Ø150 мм. Средней жесткости, 49 отв.

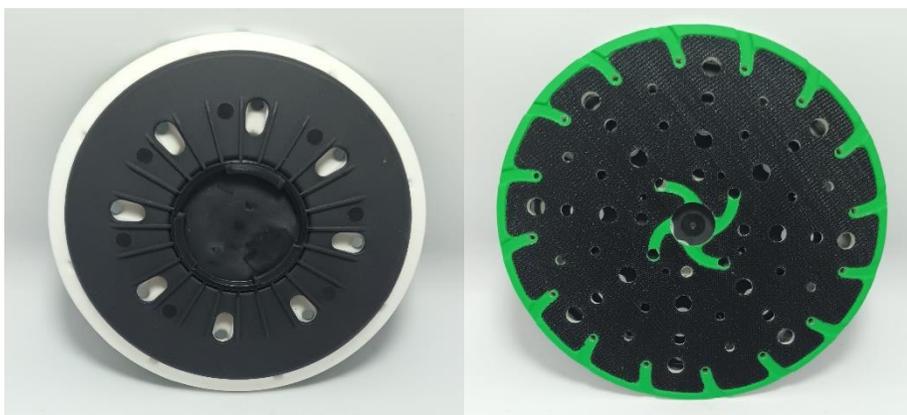

Технические характеристики:

Диаметр: Ø150 мм.

Тип крючка: Короткий грибок

Жесткость: Средней жесткости

Отверстия: 49 отверстий.

Тип крепления: Fast Fix (без винта)


Совместимость: Festool Rotex

Преимущества:

- Оптимизированная система подачи и отвода воздуха обеспечивает максимальную мощность всасывания, даже при обработке кромок. Для чистой и безопасной работы без вреда для здоровья. (аналог Multi-Jetstream 2)
- Высокая износостойкость по краям
- Уникальный материал PU тарелки устойчивый к нагрузкам и температурам
- Оригинальное качество по доступной цене



SPEED PHANTOM

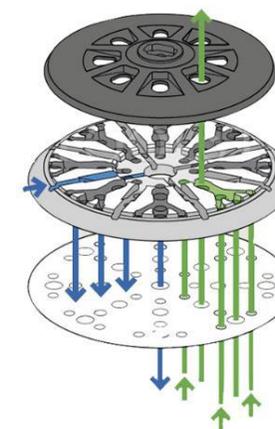

Шлифовальные опоры


для самоцепляемых кругов



SPEED PHANTOM

QD1273

Шлифовальная опора универсальная Ø150 мм. Средней жесткости, 125 отв.

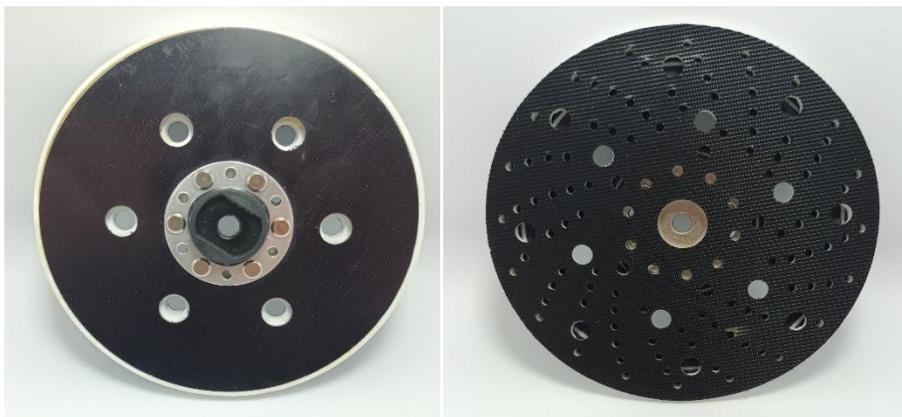

Технические характеристики:

Диаметр: Ø150 мм.

Тип крючка: Короткий грибок

Жесткость: Средней жесткости

Отверстия: 125 отверстий.

Тип крепления: 5/16" и M8

Совместимость: Mirka Deros/Pros; Festool Ets/Lex, Rupes



Преимущества:

- Расположение отверстий мульти холл, обеспечит отличное пылеудаление при работе с любым типом отверстий.
- Шайбы для регулировки прижима опоры
- Белый болт M8 и универсальный переходник для Festool и Rupes
- Жёлтый болт 5/16 для Mirka Deros / Pros и т.д.
- Уникальный материал PU тарелки устойчивый к нагрузкам и температурам
- Оригинальное качество по доступной цене




Шлифовальные опоры

для самоцепляемых кругов

QD0178

Шлифовальная опора Ø150 мм. Мягкая, 15 отв.

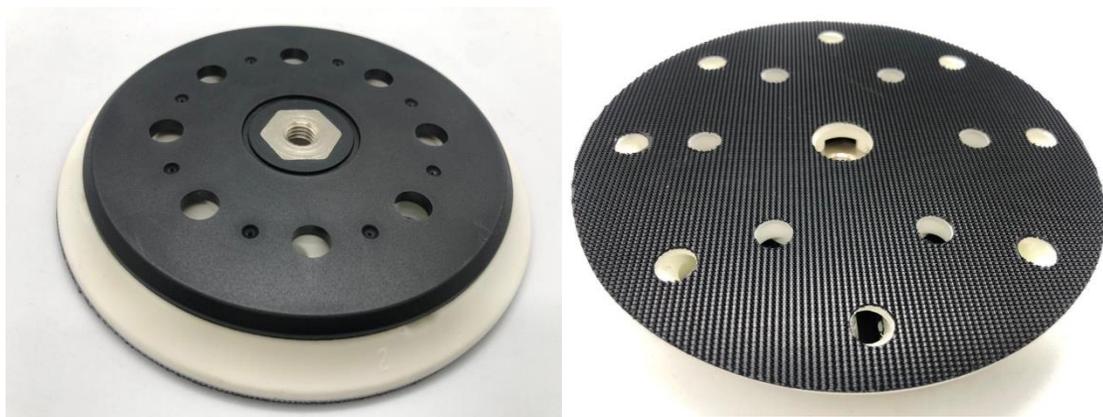

Преимущества:

- Посадочное отверстие с резьбой.
- Высокая износостойкость.
- Уникальный материал PU тарелки устойчивый к нагрузкам и температурам
- Аналог опоры Makita 197314-7
- Оригинальное качество по доступной цене



SPEED PHANTOM

Технические характеристики:

Диаметр: Ø150 мм.

Тип крючка: Короткий грибок

Жесткость: Мягкая

Отверстия: 15 отверстий.

Тип крепления: резьба 5/16"

Совместимость: Makita BO6050




Шлифовальные опоры

для самоцепляемых кругов

QD0179

Шлифовальная опора Ø150 мм. Мягкая, 15 отв.

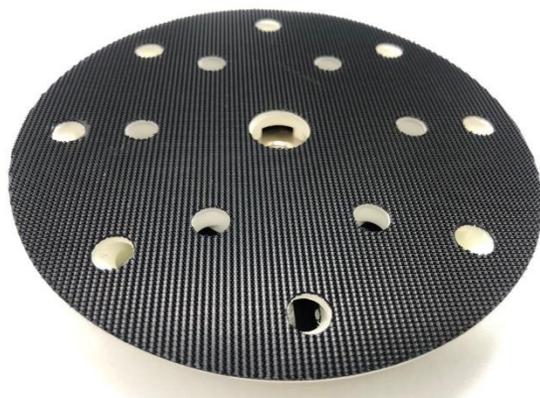

Преимущества:

- Посадочное отверстие с резьбой.
- Высокая износостойкость.
- Уникальный материал PU тарелки устойчивый к нагрузкам и температурам
- Аналог опоры Makita 196684-1
- Оригинальное качество по доступной цене



SPEED PHANTOM

Технические характеристики:

Диаметр: Ø150 мм.

Тип крючка: Короткий грибок

Жесткость: Мягкая

Отверстия: 15 отверстий.

Тип крепления: резьба 5/16"

Совместимость: Makita BO6030(6040)



Шлифовальные опоры


для самоцепляемых кругов



SPEED PHANTOM

QD0148

Шлифовальная опора Ø125 мм. Средней жесткости, 32 отв.

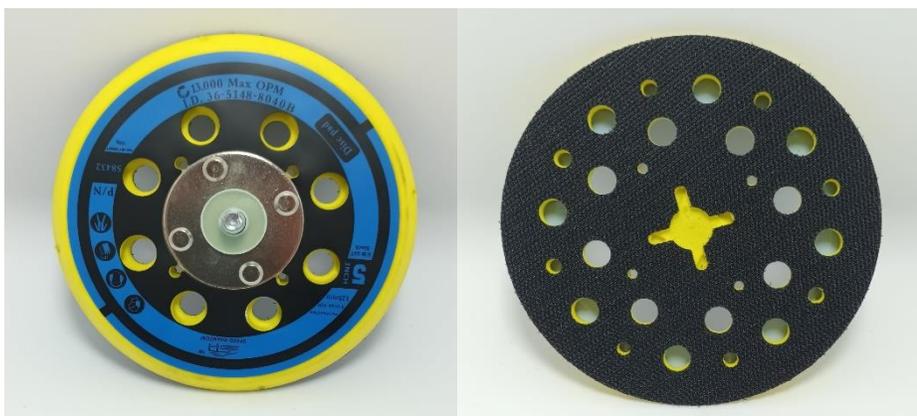

Технические характеристики:

Диаметр: Ø125 мм.

Тип крючка: Длинный крючок

Жесткость: Средней жесткости

Отверстия: 28 отверстий.

Тип крепления: 5/16"

Совместимость: Mirka Deros /Pros Ø125 мм

Вес: 100 грамм



Каналы поступления воздуха, идущие к центру подошвы, усиливают воздушную тягу, обеспечивая тем самым эффективное пылеудаление через центральное отверстие.

Преимущества:

- Оптимизированная система подачи и отвода воздуха обеспечивает максимальную мощность всасывания продуктов шлифования
- Шайбы для регулировки прижима опоры
- Уникальный материал PU тарелки устойчивый к нагрузкам и температурам
- Оригинальное качество по доступной цене



Шлифовальные опоры


для самоцепляемых кругов

QD0148-150

Шлифовальная опора Ø125 мм. Средней жесткости, 32 отв.



SPEED PHANTOM

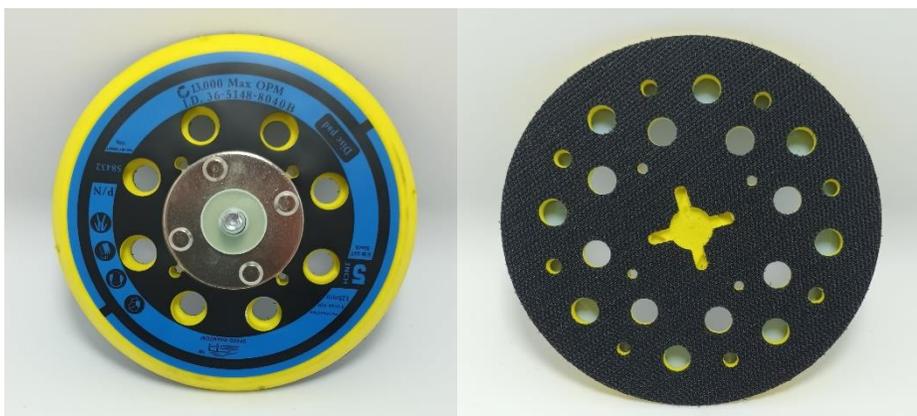

Технические характеристики:

Диаметр: Ø125 мм.

Тип крючка: Длинный крючок


Жесткость: Средней жесткости

Отверстия: 28 отверстий.

Тип крепления: 5/16"

Совместимость: Mirka Deros /Pros Ø150 мм

Вес: 130 грамм

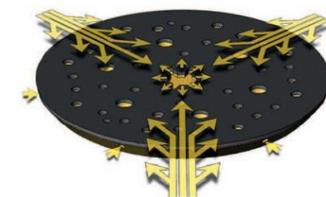

Каналы поступления воздуха, идущие к центру подошвы, усиливают воздушную тягу, обеспечивая тем самым эффективное пылеудаление через центральное отверстие.

Преимущества:

- Предназначена для шлифовальных машинок Mirka DEROS 625/650/680,5650, PROS 625/650/680. За счёт веса шлифовальной опоры 130 грамм, компенсирует вес эксцентрика ориентированного на шлифовальные опоры 150 грамм и работает без вибрации.
- Оптимизированная система подачи и отвода воздуха обеспечивает максимальную мощность всасывания продуктов шлифования
- Шайбы для регулировки прижима опоры
- Уникальный материал PU тарелки устойчивый к нагрузкам и температурам
- Оригинальное качество по доступной цене



Шлифовальные опоры

для самоцепляемых кругов



SPEED PHANTOM

QD0147

Шлифовальная опора Ø150 мм. Средней жесткости, 53 отв.



Технические характеристики:

Диаметр: Ø150 мм.

Тип крючка: Длинный крючок


Жесткость: Средней жесткости

Отверстия: 49 отверстий.

Тип крепления: 5/16"

Совместимость: Mirka Deros/Pros Ø150 мм.

Вес: 130 грамм

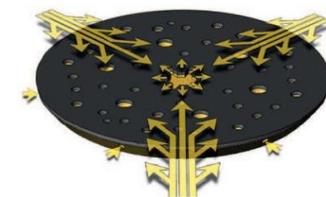

Каналы поступления воздуха, идущие к центру подошвы, усиливают воздушную тягу, обеспечивая тем самым эффективное пылеудаление через центральное отверстие.

Преимущества:

- Оптимизированная система подачи и отвода воздуха обеспечивает максимальную мощность всасывания продуктов шлифования
- Шайбы для регулировки прижима опоры
- Уникальный материал PU тарелки устойчивый к нагрузкам и температурам
- Оригинальное качество по доступной цене



Шлифовальные опоры

для самоцепляемых кругов

DD0077

Шлифовальная опора Ø125 мм. Средней жесткости, 8 отв.



SPEED PHANTOM



Технические характеристики:

Диаметр: Ø125 мм.

Тип крючка: Длинный крючок

Жесткость: Средней жесткости

Отверстия: 8 отверстий.

Тип крепления: 5/16"

Совместимость: Dewalt DWE6423, DCW210, DWE6421, DCW210 и др.



Преимущества:

- Уникальный материал PU тарелки устойчивый к нагрузкам и температурам
- Аналог опоры 329079
- Оригинальное качество по доступной цене



DWE6420
DWE6421
DWE6421-B2
DWE6421-B3
DWE6421-BR
DWE6421K
DWE6423
DWE6423K
DCWE210B



Шлифовальные опоры

для самоцепляемых кругов

DD0084

Шлифовальная опора Ø125 мм. Средней жесткости, 8 отв.



Технические характеристики:

Диаметр: Ø125 мм.

Тип крючка: Длинный крючок

Жесткость: Средней жесткости

Отверстия: 8 отверстий.

Тип крепления: 5/16"

Совместимость: Makita (Макита) BO5010, BO5021, BO5030, BO5031, BO5041.
DEWALT DW421, DW422, DW423, D26450, D26451, D26453.



Преимущества:

- Уникальный материал PU тарелки устойчивый к нагрузкам и температурам
- Аналог опоры Оригинальное качество по доступной цене



Шлифовальные опоры


для самоцепляемых кругов

QD0107 / QD0106

Универсальная шлифовальная опора для УШМ \varnothing 125/150 мм., М14, Жесткая



SPEED PHANTOM

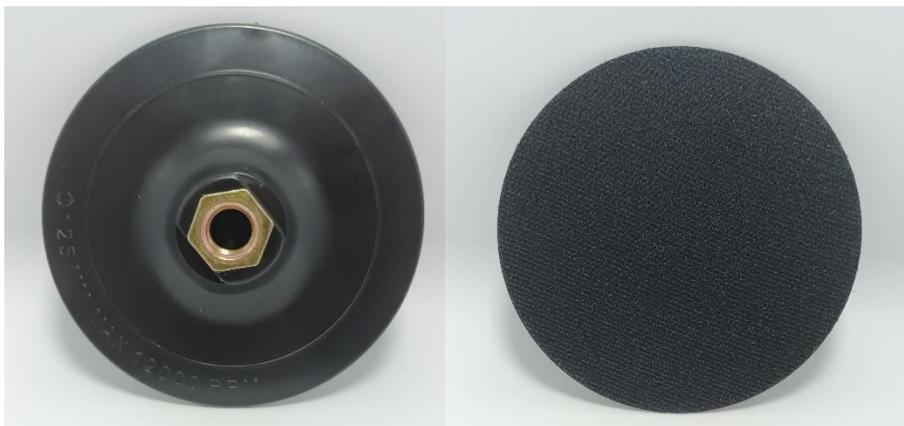

Технические характеристики:

Диаметр: \varnothing 125мм. (QD0107) / 150мм. (QD0106)

Тип крючка: Длинный крючок

Жесткость: Жесткая

Отверстия: Без отверстий

Тип крепления: М14

Совместимость: Все типы УШМ

Преимущества:

- Пластик опоры устойчивый к высоким нагрузкам
- Износостойкие крючки
- Хорошее сцепление со всеми дисками на велкро основе
- Для средних нагрузок при черновом и финишном шлифовании



Шлифовальные опоры

для самоцепляемых кругов

VHD0007-3

Опора для УШМ Ø125мм мягкая + адаптер для дрели, длинный крючок M14



SPEED PHANTOM



Технические характеристики:

Диаметр: Ø125мм.

Тип крючка: Длинный крючок

Жесткость: Средняя жесткость

Отверстия: Без отверстий

Тип крепления: M14 + адаптер Ø 9мм

Совместимость: Все типы УШМ и дрели



Преимущества:

- Пластик опоры устойчивый к высоким нагрузкам и нагреву
- Износостойкие крючки
- Хорошее сцепление со всеми дисками на велкро основе
- Для средних нагрузок при черновом и финишном шлифовании



Защитные прокладки


для самоцепляемых кругов



SPEED PHANTOM

BHD0007 / BHD0009

Универсальная защитная прокладка для шлифовальных опор с отверстиями.

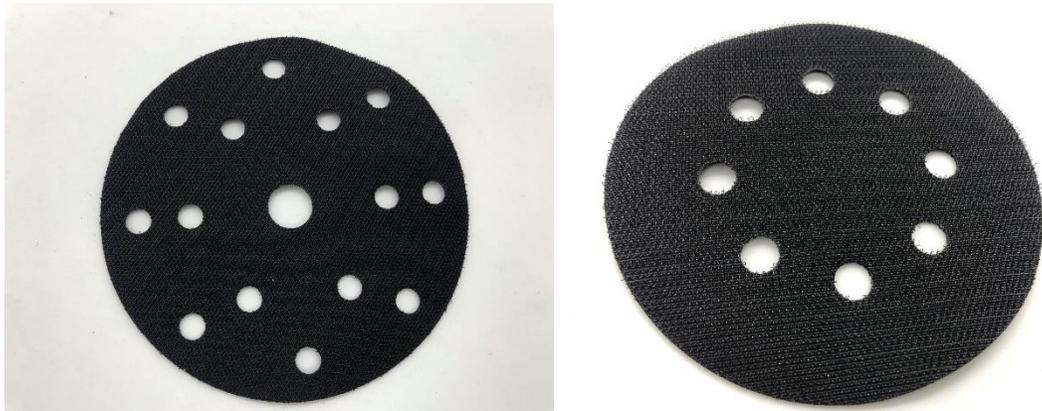

Технические характеристики:

Диаметр: \varnothing 125мм. (BHD0007) / 150мм. (BHD0009)

Тип крючка: Длинный крючок

Толщина: 3мм

Отверстия: 8 (125 мм) / 15 (150 мм)

Совместимость: со всеми опорами крючок - велкра

Преимущества:

- Поставляются в индивидуальной упаковке
- Предохраняет шлифовальную опору от повреждения
- Износостойкие крючки
- Хорошее сцепление со всеми дисками на велкро основе
- Для средних нагрузок при черновом и финишном шлифовании



Мягкие прокладки


для самоцепаемых кругов

H5003 / H1111

Универсальная мягкая прокладка 10мм для шлифовальных опор с отверстиями.



SPEED PHANTOM

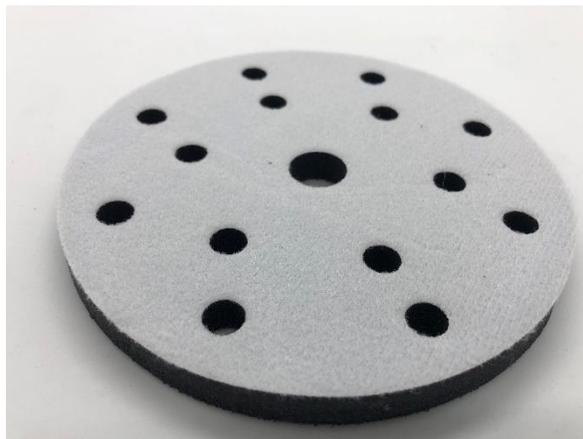

Технические характеристики:

Диаметр: Ø125мм. (H5003) / 150мм. (H1111)

Тип крючка: Длинный крючок

Толщина: 10 мм

Отверстия: 8 (125 мм) / 15 (150 мм)

Совместимость: со всеми опорами крючок - велкра

Преимущества:

- Поставляются в индивидуальной упаковке
- Предохраняет шлифовальную опору от повреждения
- Позволяет обрабатывать изогнутые поверхности
- Износостойкие крючки
- Хорошее сцепление со всеми дисками на велкро основе
- Для средних нагрузок при черновом и финишном шлифовании



Мягкие прокладки


для самоцепаемых кругов



SPEED PHANTOM

SP00030

Универсальная мягкая прокладка 5мм для шлифовальных опор с отверстиями.

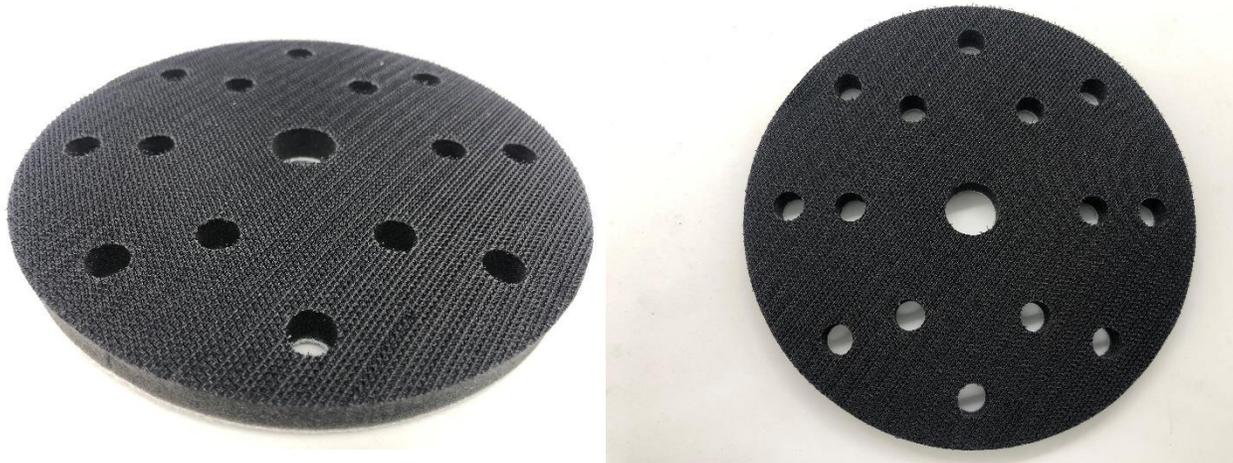

Технические характеристики:

Диаметр: 150мм. (SP00030)

Тип крючка: Длинный крючок

Толщина: 5 мм

Отверстия: 8 (125 мм) / 15 (150 мм)

Совместимость: со всеми опорами крючок - велкра

Преимущества:

- Поставляются в индивидуальной упаковке
- Предохраняет шлифовальную опору от повреждения
- Позволяет обрабатывать изогнутые поверхности
- Износостойкие крючки
- Хорошее сцепление со всеми дисками на велкро основе
- Для средних нагрузок при черновом и финишном шлифовании



Шлифовальные опоры

для фибровых кругов

QD0108 / QD0109

Универсальная шлифовальная опора для УШМ \varnothing 125 мм.



SPEED PHANTOM



Технические характеристики:

Диаметр: \varnothing 125

Жесткость: Жесткая (QD0108) / Мягкая (QD0109)

Рабочая скорость: 80м/сек.

Допустимое вращение: 12000 об.мин. / 8500 об.мин.

Посадка: 22,23 мм.

Совместимость: Все типы УШМ \varnothing 125 мм.

Преимущества:

- Материал опоры устойчивый к высоким механическим нагрузкам
- Высокая термостойкость
- Опора средней жесткости позволяет хорошо приспосабливаться к заготовке, рекомендуется для промежуточного и финишного шлифования (зерно P60 – P120)
- Жесткая опора для чернового шлифования (зерно P24 - P40)



Шлифовальные опоры

для фибровых кругов

SP00096 / SP00097

Шлифовальная опора для УШМ \varnothing 125 мм.



SPEED PHANTOM



Технические характеристики:

Диаметр: \varnothing 125 / \varnothing 180

Жесткость: Жесткая с рёбрами и охлаждением

Рабочая скорость: 80м/сек.

Допустимое вращение: 20000 об.мин. / 10000 об.мин.

Посадка: 22,23 мм.

Совместимость: Все типы УШМ \varnothing 125 мм.

Преимущества:

- Изготовлены опорные тарелки из полиамида высшего качества. Оправки не деформируются при нагреве.
- Рёбра жёсткости позволяют сохранять жёсткость опоры при высоких нагрузках.
- Отверстия на оборотной стороне опоры дополнительно охлаждают установленные абразивные материалы.
- Жесткая опора применяется особо жёстких режимов работы (зерно P24 – P60)
- При использовании данного типа опоры, эффективность абразивных материалы увеличивается на 10-20% относительно обычных опор.



Шлифовальные опоры

для фибровых кругов

ННLM0062/ ННLM0093

Универсальная шлифовальная опора для УШМ \varnothing 180 мм.



SPEED PHANTOM



Технические характеристики:

Диаметр: \varnothing 180

Жесткость: Жесткая (ННLM0062) / Мягкая (ННLM0093)

Рабочая скорость: 80м/сек.

Допустимое вращение: 6500 об./мин.

Посадка: 22,23 мм.

Совместимость: Все типы УШМ \varnothing 180 мм.

Преимущества:

- Материал опоры устойчивый к высоким механическим нагрузкам
- Высокая термостойкость
- Опора средней жесткости позволяет хорошо приспосабливаться к заготовке, рекомендуется для промежуточного и финишного шлифования (зерно P60 – P120)
- Жесткая опора для чернового шлифования (зерно P24 - P40)



Типы крепления для самозацепляемых дисков.



Короткий грибок:

Стандартное крепление для само зацепляемых кругов с велкра основой.



Длинный крючок:

Предназначен как и короткий грибок для само зацепляемых кругов с велкра основой. Предпочтительны для использования с материалами с длиной петлей велкра как на Mirka Abranet ,а так же с неткаными продуктами. Так же более предпочтительны когда требуется более крепкое сцепление с шлифовальным диском.



Грибок:

Предназначен как и короткий грибок для само зацепляемых кругов с велкра основой. За счёт более низкого профиля, предпочтителен с использованием с микро абразивами.





Спасибо за внимание!

ООО «Абразив – Технолоджиз»
Отдел технической поддержки
Tel: +7 800 550 61 08
+7 495 660 51 08
www.abrasive-technologies.ru

